




Schlammichte

Die Dichte von Klärschlämmen ist in erster Linie abhängig von dem Feststoffgehalt und dem Glühverlust. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Dichte von Klärschlämmen in Abhängigkeit dieser Parameter bei 20 °C im gasfreien Zustand.

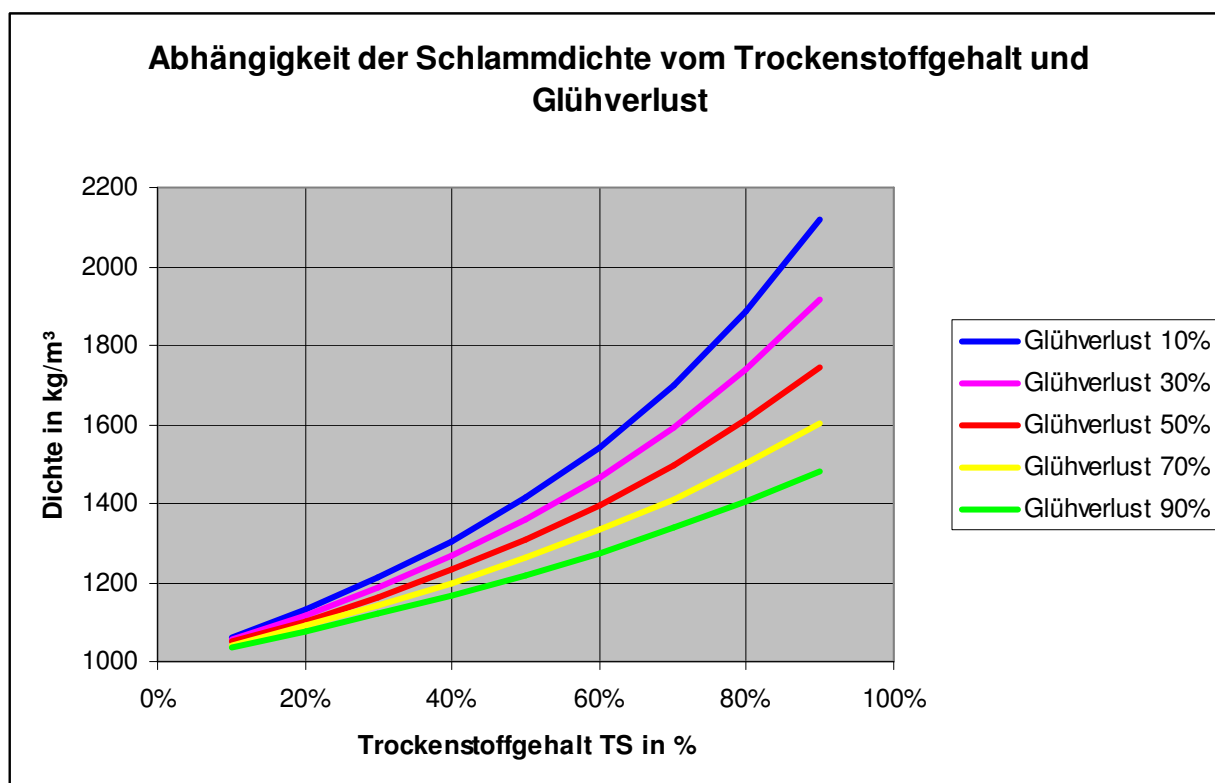

PONDUS Verfahrenstechnik GmbH, Ansprechpartner Herr Dr. Andreas Dünnebeil,

Tel.: 033 28 / 33 96 84 – 1, Fax: 033 28 / 33 96 84 – 6, Luise-von-Werdeck-Straße 24, 14513 Teltow

Email: info@pondus-verfahren.de, Homepage: www.pondus-verfahren.de